

64261 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	30,0 Вт
Номинальный напряжение	12,0 В

Фотометрические данные

Цветовая температура	3300 К
Номинальный световой поток	750 лм
Световой поток	750 лм

Размеры и вес



Диаметр	11,5 mm
Длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm
Длина спирали	2,60 mm
Освещаемое поле	2,6*1,3 mm ²
Диаметр спирали	1,3 mm

Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

EEI – Класс энергоэффективности

В

Классификация


Малое усилие подключения M/130

Номер заказа 64261 30W 12V G

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-

Техническое описание продукта

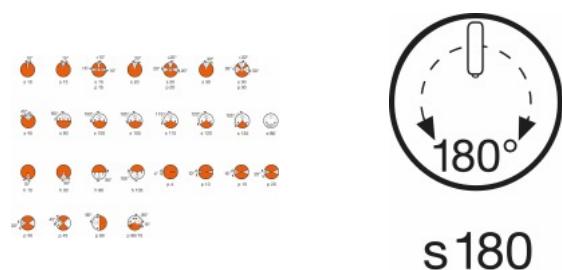

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300220529	64261 HLX	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 дм ³	5.00 g
4050300890364	64261 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	241.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

— В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.